


AMT-HB-236x70-5050(29)-90 (AMT-GN-236x70-5050-90)

ФОТОГРАФИЯ ЛИНЗЫ

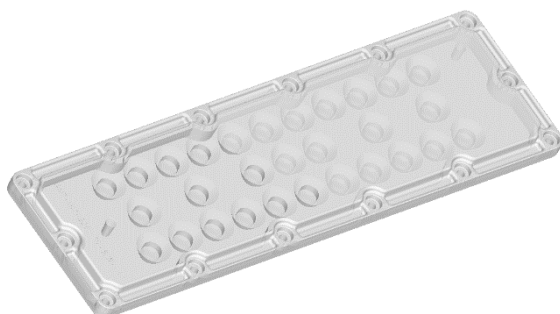

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование

AMT-HB-236x70-5050(29)-90

Назначение

Освещение помещений (цеха, склады и т.п.)

Габаритные размеры

236x70x10

Тип / количество диодов

Групповая / 29

Материал линзы

PC

Угол излучения

90°

КПД линзы

86 - 90 %

Светодиоды

Типоразмер до 5050. Без встроенной линзы. Высота до 0.8 мм.


Уплотнитель (материал)

В комплекте (термоэластопласт - ТЭП)


Способ крепления

Винты


КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА

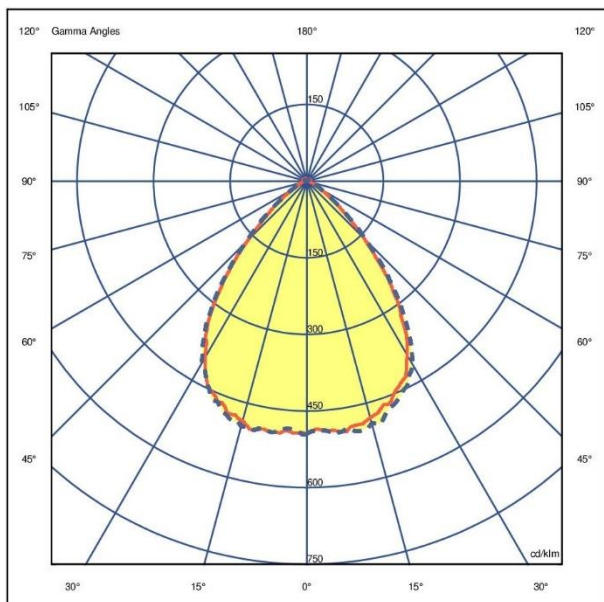

СВЕТОВОЕ ПЯТНО

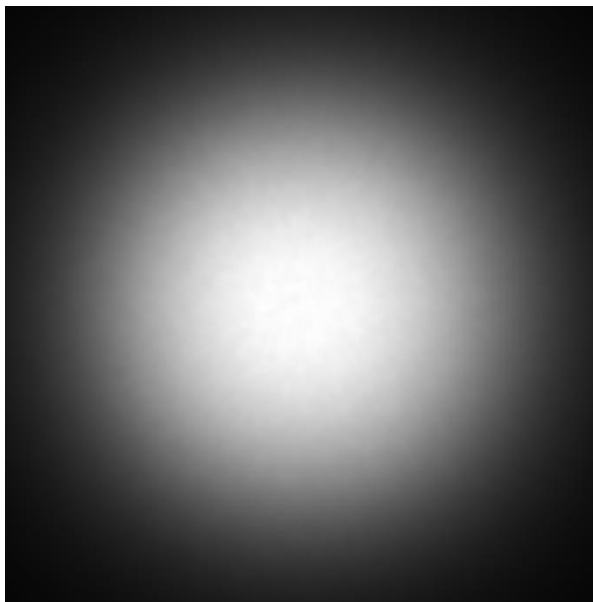

ПОСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

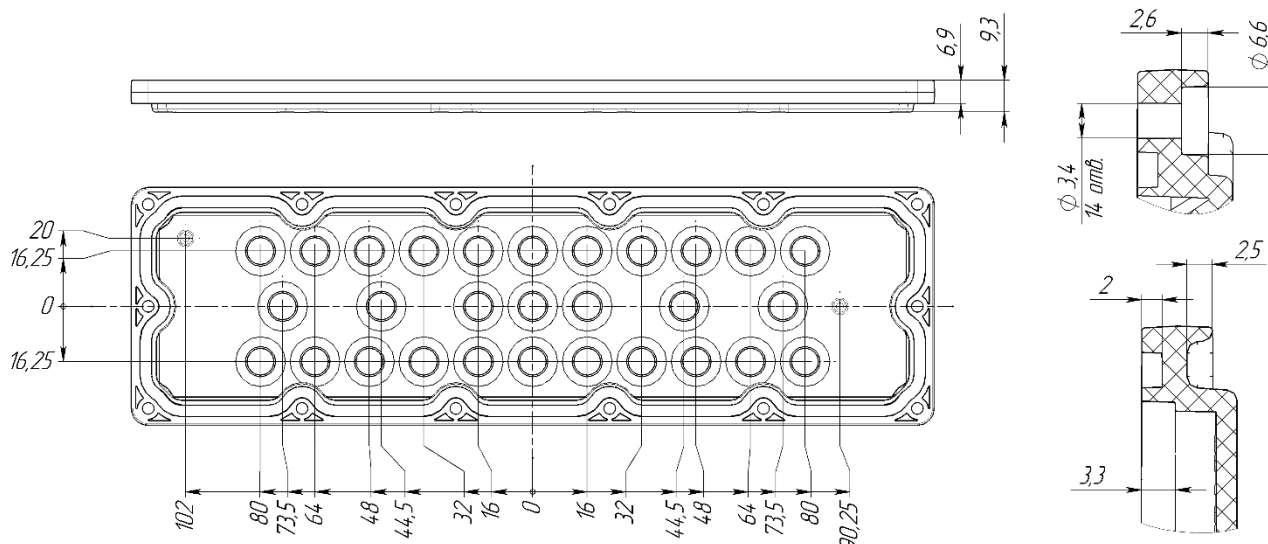

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- При необходимости для очистки поверхности линзы используйте только чистую воду и мягкую ткань.
- Запрещается использовать кисло-щелочные растворы при соприкосновении с поверхностью линзы во избежание химических реакций.
- Также запрещается использовать промышленный растворитель для очистки изделия, например, спирт.
- Изделие имеет функцию изменения луча света, оно изготовлено из оптического материала, на эффект влияет загрязнение. Пожалуйста, не открывайте упаковку до непосредственного применения линзы, чтобы избежать загрязнения её поверхности.
- Рабочая температура составляет от -40°C до +80°C (PMMA) или от -35°C до +120°C (PC).
- Температура окружающей среды при хранении 0°C ~ 40°C, влажность 30% ~ 95.5%. Защищайте изделие от солнца и других ультрафиолетовых лучей, так как они могут привести к старению, изменению цвета, растрескиванию и т. д.
- Пожалуйста, используйте перчатки при установке линзы, чтобы не повредить поверхность изделия.

По Вашему запросу можем рассчитать диаграмму светораспределения под другой подходящий диод, не указанный в данной спецификации.