PRODUCT DATASHEET

AMT-GN-250x90-3535-60

ФОТОГРАФИЯ ЛИНЗЫ

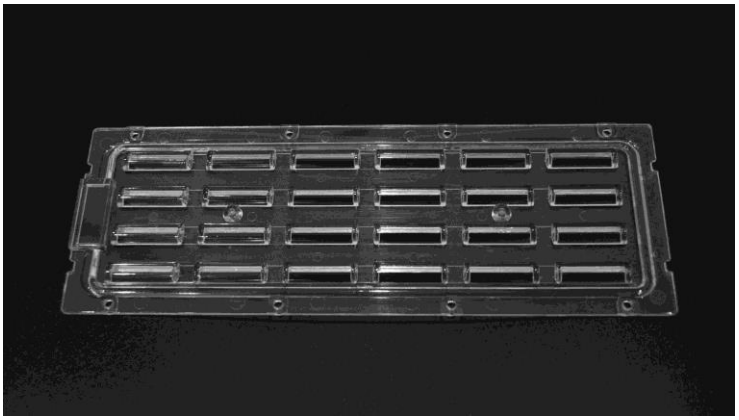

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	**AMT-GN-250x90-3535-60**
Назначение	Освещение помещений (цеха, склады и т.п.)
Габаритные размеры	250x90x6
Тип / количество диодов	Групповая / 96 или 144
Материал линзы	PC, PMMA
Тип кривой силы света (КСС)	Широкая осевая
Угол рассеивания	60°
Эффективность линзы	92 %
Диоды	Типоразмер до 3535: 96 светодиодов в корпусе 3030 и 3535; 144 светодиода в корпусе 2828
Уплотнитель (материал)	-
Способ крепления	Винты

ПОЛЯРНАЯ ДИАГРАММА СВЕТОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

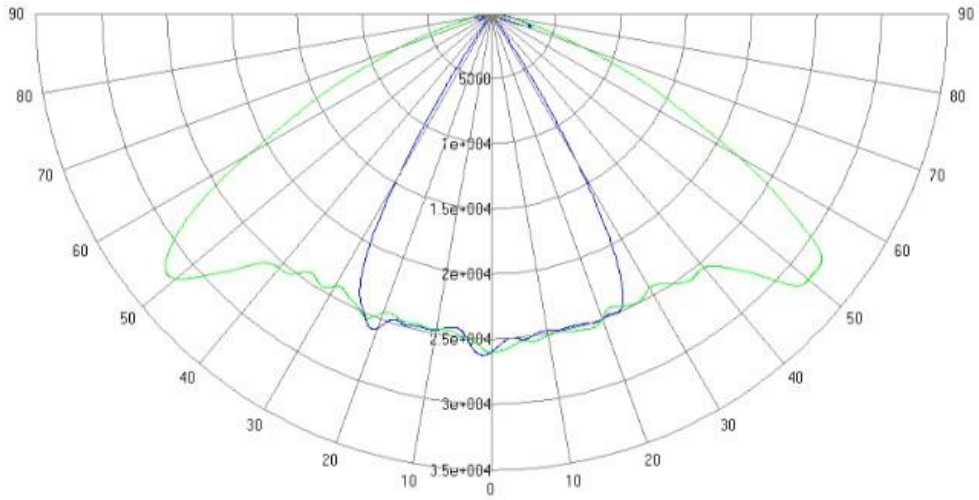

ТИПОВАЯ ФОРМА

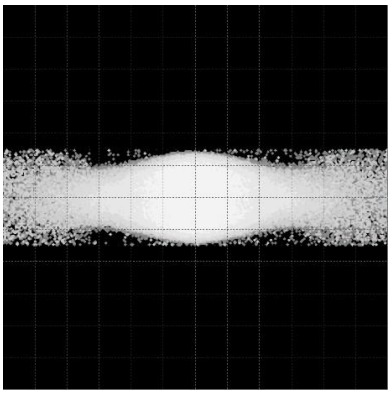

PRODUCT DATASHEET

AMT-GN-250x90-3535-60

ПОСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

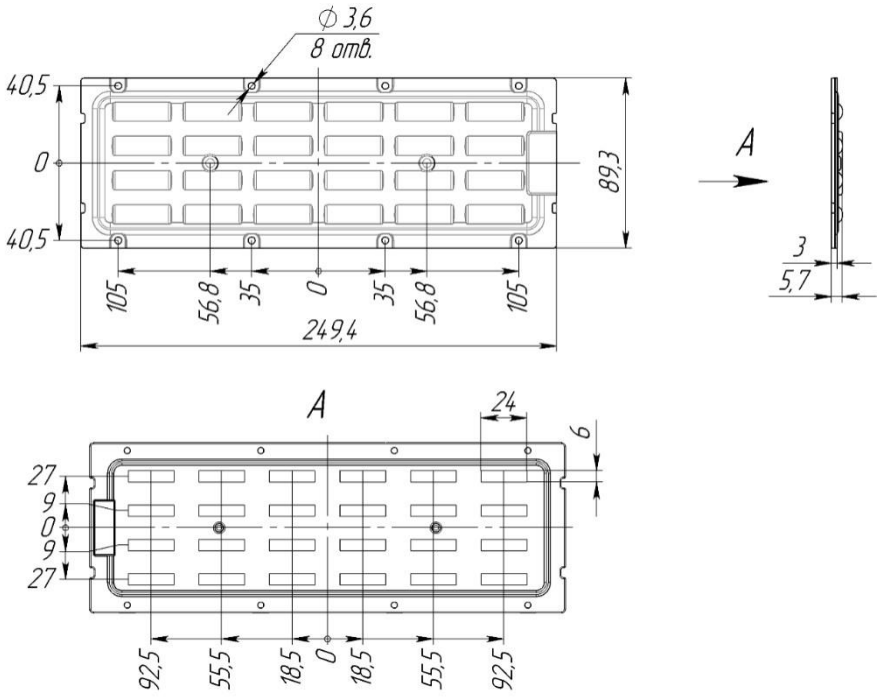

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- При необходимости для очистки поверхности линзы используйте только чистую воду и мягкую ткань.
- Запрещается использовать кисло-щелочные растворы при соприкосновении с поверхностью линзы во избежание химических реакций.
- Также запрещается использовать промышленный растворитель для очистки изделия, например, спирт.
- Изделие имеет функцию изменения луча света, оно изготовлено из оптического материала, на эффект влияет загрязнение. Пожалуйста, не открывайте упаковку до непосредственного применения линзы, чтобы избежать загрязнения её поверхности.
- Рабочая температура составляет от -40°C до +80°C (PMMA) или от -35°C до +120°C (PC).
- Температура окружающей среды при хранении 0°C ~ 40°C, влажность 30% ~ 95.5%.
- Пожалуйста, используйте перчатки при установке линзы, чтобы не повредить поверхность изделия.

По Вашему запросу можем рассчитать диаграмму светораспределения под другой подходящий диод, не указанный в данной спецификации.

ООО «АМТ-Инжиниринг» • www.ledlenz.ru • sale@ledlenz.ru • +7 (812) 412-51-16
г. Санкт-Петербург