


ФОТОГРАФИЯ ЛИНЗЫ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


| | |
|---|--------------------------------------|
| Наименование | AMT-HB-173x70-5050(12)-60-SQ |
| Назначение | Архитектурная подсветка, прожекторы |
| Габаритные размеры | 174x72x12 |
| Тип / количество диодов | Групповая / 12 |
| Материал линзы | PC, PMMA |
| Угол излучения | 60° |
| КПД линзы | 88 - 91 % |
| Светодиоды | Типоразмер до 5050 |
| Уплотнитель (материал) | В комплекте (термоэластопласт - ТЭП) |
| Способ крепления | Винты |
| Степень защиты от попадания влаги и пыли | IP67 |
| Индекс степени защиты от механических воздействий | IK10 |

ПОСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

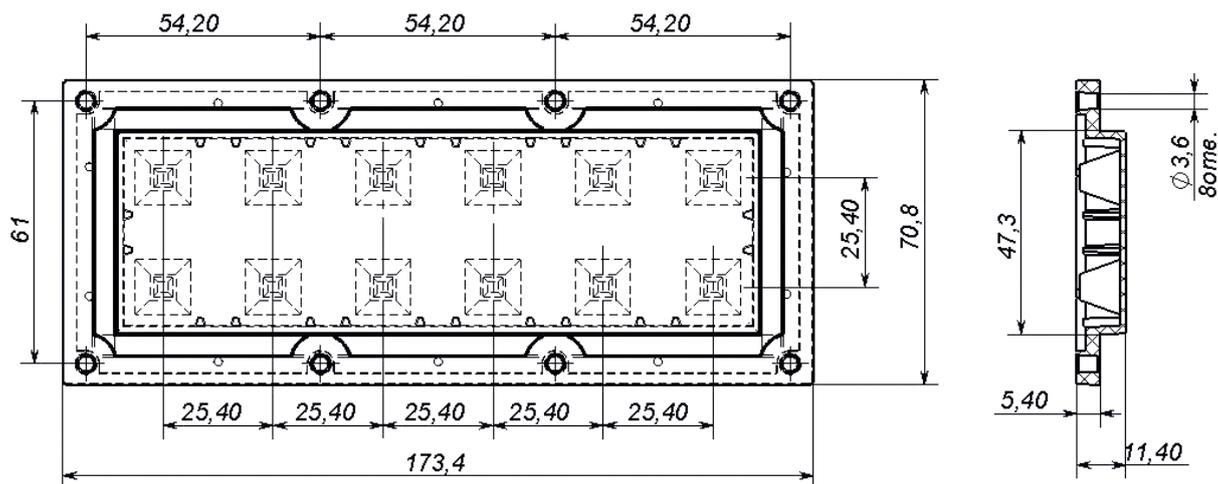

ТИПОРАЗМЕР СВЕТОДИОДА 5050

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА

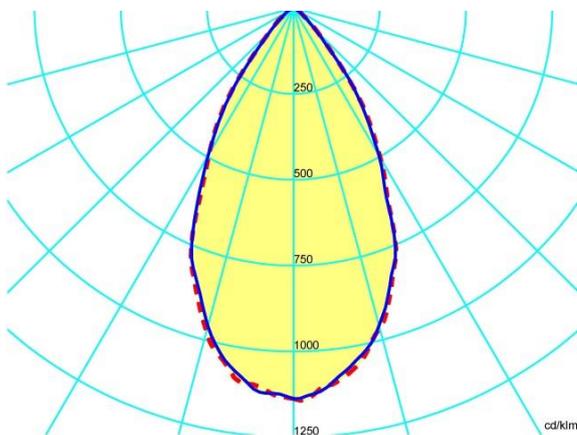


СВЕТОВОЕ ПЯТНО




ТИПОРАЗМЕР СВЕТОДИОДА 3535

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА

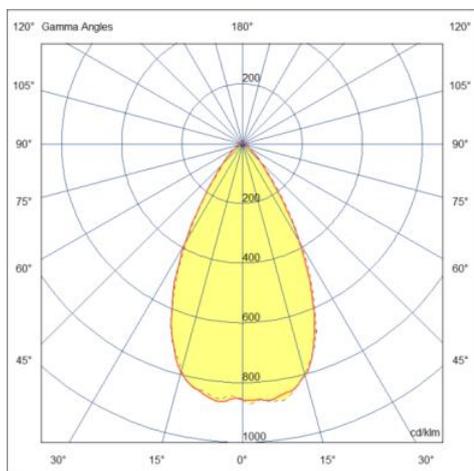

СВЕТОВОЕ ПЯТНО

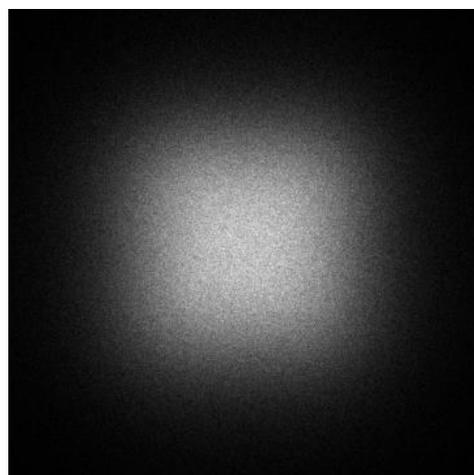

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

По Вашему запросу можем рассчитать диаграмму светораспределения под другой подходящий диод, не указанный в данной спецификации.